




## JET GH-3180 ZHD DRO RFS Токарно-винторезный станок промышленного класса

Артикул: 50000846Т

Цена: 5 800 000 руб.

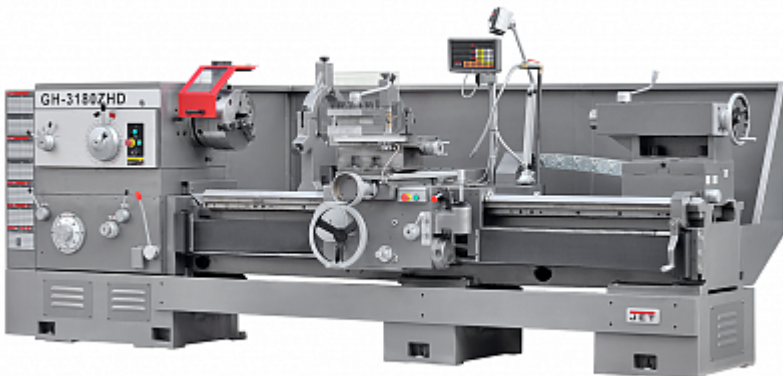

### Характеристики

|   |              |
|---|--------------|
| Напряжение, В                                 | 400          |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм  | 510          |
| Расстояние между центрами, мм                 | 2000         |
| Диаметр обточки над съемным мостиком, гар, мм | 1000         |
| Длина съемного мостика, мм                    | 350          |
| Ширина станина, мм                            | 560          |
| Ход поперечного суппорта, мм                  | 440          |
| Ход верхнего продольного суппорта, мм         | 200          |
| Диапазон оборотов шпинделя, об/мин            | 7,5 - 1000   |
| Количество скоростей шпинделя                 | 18           |
| Внутренний конус шпинделя                     | ø120 мм 1:20 |
| Передний конец шпинделя                       | D1-11        |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм     | 105          |
| Диапазон продольной подачи, мм/об             | 0,05-24,32   |
| Количество продольных подач                   | 77           |
| Диапазон поперечной подачи, мм/об             | 0,025-12,16  |
| Количество поперечных подач                   | 79           |



|  |                 |
|--|-----------------|
| Диапазон метрической резьбы, мм                              | 1 - 240         |
| Количество метрических резьб                                 | 50              |
| Диапазон дюймовой резьбы, TPI                                | 19-1            |
| Количество дюймовых резьб                                    | 30              |
| Диапазон модульной резьбы, MP                                | 0,5 - 120       |
| Количество модульных резьб                                   | 53              |
| Диапазон питчевой резьбы, DP                                 | 1 - 28          |
| Количество питчевых резьб                                    | 24              |
| Шаг продольного ходового винта, мм                           | 12              |
| Макс. размер инструмента, мм                                 | 32 x 32         |
| Ускоренное перемещение продольного суппорта (каретки), м/мин | 4               |
| Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин           | 2               |
| Внутренний конус пиноли задней бабки                         | MK-6            |
| Ход пиноли задней бабки, мм                                  | 230             |
| Наружный диаметр пиноли задней бабки, мм                     | 100             |
| Диапазон неподвижного люнета, мм                             | 30-240          |
| Диапазон подвижного люнета, мм                               | 25-130          |
| Объем бака СОЖ, л  | 65              |
| Объем масла (ориентировочно), л                              | 35              |
| Параметры питающей сети                                      | 3~ 400 В, 50 Гц |
| Мощность главного двигателя, кВт                             | 11              |
| Мощность насоса СОЖ, кВт                                     | 0,09            |
| Мощность двигателя быстрой подачи, кВт                       | 1,1             |
| Общая потребляемая мощность станка, кВт                      | 16,4            |
| Устройство защиты потребителя, А                             | 50              |
| Страна производителя   | Китай           |
| Длина, мм  | 4225            |
| Ширина, мм   | 1750            |
| Высота, мм   | 1535            |
| Масса, кг  | 5480            |
| Длина в упаковке, см   | 460             |
| Ширина в упаковке, см  | 170             |
| Высота в упаковке, см  | 230             |
| Масса в упаковке, кг   | 5900            |
| Бренд  | JET             |

## Комплектация

- 3-х кулачковый патрон Ø325 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковый патрон Ø500 мм
- Планшайба Ø625 мм
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
- Галогенная лампа местного освещения
- Система подвода СОЖ
- Ускоренное перемещение
- Подвижный и неподвижный люнет
- Ускоренное перемещение продольного суппорта



- Ускоренное перемещение поперечного суппорта
- Поддон для сбора стружки
- Задняя защитная стенка
- Защитный экран патрона с концевым выключателем
- Защита зоны резания
- Защита ходового винта
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Ключ резцедержателя
- Ящик с инструментом
- Руководство по эксплуатации

## Аксессуары



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Ratak VR 20L (СОЖ) Арт. C6210R  
(концентрат)

**26 350 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>



Цифровая линейка Sino 250mm GH-2480 ZHD, GH-24120 Арт. 51001016  
ZHD, GH-3180 ZHD

**27 000 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~d6Fjm>



Цифровая линейка Sino 2100mm GH-2480 ZHD, GH-3180 ZH Арт. 51001018

**52 000 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~FGbYO>



Цифровая линейка, L 2100

Арт. 51000590

**77 500 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~LgcnW>